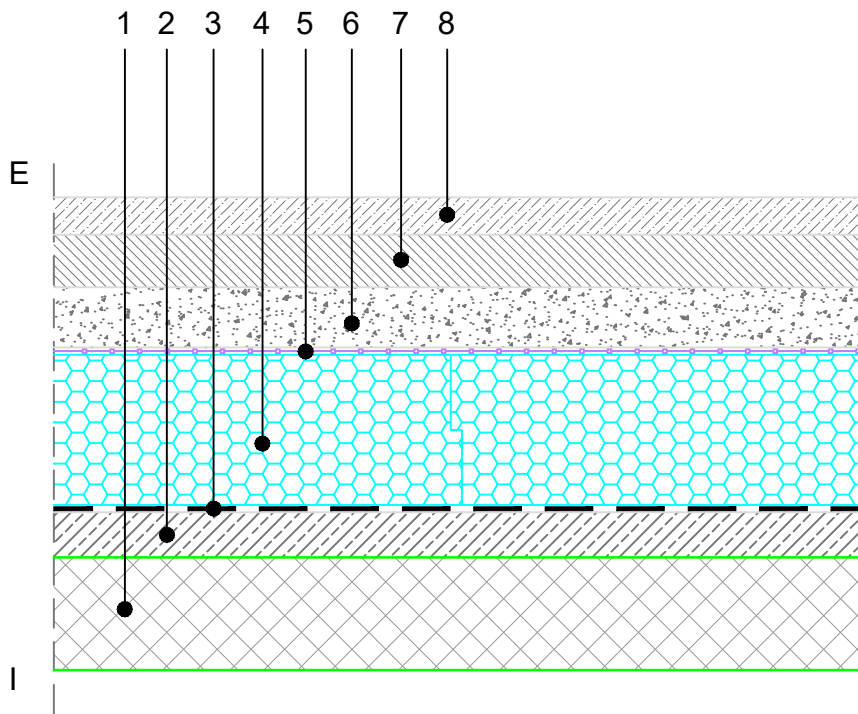


RAVNA OBRNJENA STREHA
POVOZNA STREHA
PARKIRNA PLOŠČAD ASFALT
OSNOVNI PREREZ, M 1:10

10.03.2.00

SESTAVA SISTEMSKRE REŠITVE (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKI BETON
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN xps 500-L
5. FIBRAN $filter$ SF32 – DRENAŽNI PP FILC
6. PEŠČENA PODLAGA
7. BITUGRAMOZ
8. OBRABNI SLOJ ASFALTA

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
– Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
– Naklonski beton – Izdelava po projektu
– dimenzije v detajlu prirediti izračunom