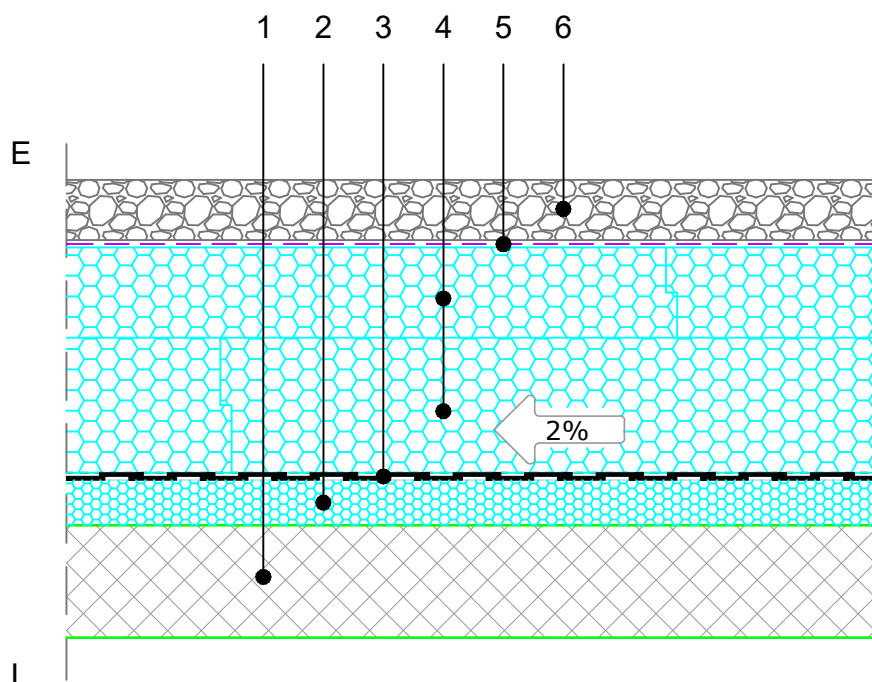


RAVNA OBRNJENA STREHA
NEPOHODNA OPTIMO skin SEAL STREHA 2
PRODEC
OSNOVNI PREREZ, M 1:10

10.27.1.00

SESTAVA sistemske rešitve (dimenzije v detajlu prirediti izračunom):

1. AB PLOŠČA
2. NAKLONSKA IZOLACIJA FIBRAN*xps* INCLINE
3. HIDROIZOLACIJA
4. FIBRAN*xps* 300-L dvoslojno polaganje
5. FIBRAN*skin* SEAL – paroprepustna, vodonepropustna membrana za hitro odvodnjavanje
6. PRODEC

OP.: – V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.
– Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.
– Lepljenje stikov FIBRAN*skin* membrane z dvostransko lepilnim trakom FIBRAN*tape* 2SEAL